

Bukowiec, 16.08.2017

RRiB.272.2.4.2017.BM1

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie dotyczące przetargu na realizację zadania pn.:
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec, w tym Urzędu
Gminy w Bukowcu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie oraz Szkoły Podstawowej im. Ks.
Jana Twardowskiego w Różannie.”, poniżej odpowiadamy:

Budynek Urzędu Gminy w Bukowcu

Ad. 1.

Wykonanie opaski wokół budynku nie jest przedmiotem opracowania.

Ad. 2.

Wymiana rynien na budynku nie jest przedmiotem opracowania.

Ad. 3.

Dostawa nowego schodowłazu nie jest przedmiotem opracowania.

Ad. 4.

Docieplenie ścian budynku należy wykonać styropianem grafitowym gr. 20 cm, zgodnie z
przedmiarem.

Ad. 5.

Listwy boniujące należy wykonać ze styropianu, na szerokość 10 cm, zgodnie z załączoną
kolorystyką elewacji budynku.

Ad. 6.

Należy wykonać balustrady ze stali nierdzewnej, zgodnie z przedmiarem.

Ad. 7.

Ściany korytarza należy wykonać zgodnie z projektem aranżacji wnętrz.

Ad. 8.

Belki nadprożowe należy wykonać wszystkie stalowe, z dwuteowników IPE, ze stali S235JR.

Ad. 9.

Docieplenie stropodachu z wełny mineralnej należy wykonać gr. 29 cm, zgodnie z przedmiarem. Docieplenie należy wykonać na całej powierzchni dachu budynku.

Ad. 10.

Dostawa i montaż: rolet dzień/noc, zdjęcia drukowane na szkło, suszarki do rąk, szafki łazienkowe oraz lustra widoczne w projekcie aranżacji budynku są również przedmiotem postępowania przetargowego.

Ad. 11.

Balustrady szklane mają zostać wykonane na klatce schodowej KS1.

Ad. 12.

Cokoły mają zostać wykonane z płytek ceramicznych oryginalnie zaokrąglonych u góry.

Ad. 13. Tak. Nadzór ten winien zapewnić Wykonawca.

Ad. 14. Zamawiający nie dysponuje decyzją RDOŚ na zniszczenie gniazd ptasich, zgodnie z zapisami oceny przyrodniczej, przed rozpoczęciem prac remontowych należy wykonać kontrolę uzupełniającą, przez przyrodnika, mającą na celu stwierdzenie gniazdowania/bytowania ptaków i nietoperzy oraz określenie ewentualnej konieczności uzyskania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, na zniszczenie siedliska.

Ad. 15. Tak. Zgodnie z projektem robót geologicznych wymagany będzie nadzór hydrogeologa na okres prowadzenia prac związanych z wykonywaniem dolnego źródła ciepła. Nadzór ten winien zapewnić Wykonawca.

Ad. 16.

Cokół należy wykonać zgodnie z załączoną kolorystyką elewacji budynku, cokół o różnych wysokościach.

Ad. 17.

Docieplenie ścian fundamentowych nie jest przedmiotem opracowania.

Ad. 18.

Docieplenie ścian fundamentowych nie jest przedmiotem opracowania.

Ad. 19.

Należy dokonać wymiany wszystkich parapetów zewnętrznych w budynku, zgodnie z przedmiarem. Natomiast wymianę parapetów wewnętrznych należy wykonać w oknach określonych w przedmiarze.

Ad. 20.

Pozycja przedmiaru nr 46 (koszty kwalifikowane) dotyczy kratki wentylacyjnej zewnętrznej zlokalizowanej na elewacji „F” budynku.

Ad. 21.


Schody wejściowe, zewnętrzne należy wykończyć płytkami ceramicznymi, antypoślizgowymi, mrozoodpornymi.

Ad. 22.

Pozycja przedmiaru nr 20 (koszty kwalifikowane) dotyczy wykonania ściany zewnętrznej w miejscu pomniejszonego otworu okiennego, w miejscu którego zamiast jednego okna należy wykonać dwa, o wym. 248x120 cm.

Ad. 23.

Pozycja przedmiaru nr 7 (koszty kwalifikowane) dotyczy urządzenia pokazanego na zdjęciu (infokiosk)



Ad. 24.

Pozycja przedmiaru nr 11 (koszty kwalifikowane) dotyczy zadaszeń zlokalizowanych przy wejściach do budynku.

Ad. 25.

Pozycja przedmiaru nr 24 (koszty niekwalifikowane) dotyczy wykonania okleiny szyb folią uniemożliwiającą widoczność z zewnątrz, w pomieszczeniach wc nr 1/3 i 1/15.

Ad. 26.

Cała stolarka zewnętrzna ma zostać wykonana z PCV, dodatkowo wybrana stolarka jest antywłamaniowa oraz antywłamaniowa z szybami kuloodpornymi.

Ad. 27.

Pomieszczenia, w których należy wykonać tynki i gładzie zostały podane w przedmiarze robót.

Ad. 28.

Pozycja przedmiaru nr 42 (koszty niekwalifikowane) dotyczy wykonania blatu kamiennego, czarnego przy umywalkach, o dł. 120 cm, w pomieszczeniach w nr 1/3 i 1/15.

Ad. 29.

Pozycja przedmiaru nr 25 (koszty niekwalifikowane) dotyczy montażu kratki wentylacyjnych, wewnętrznych w kolorze białym, z PCV. Lokalizacja nowych kratki wentylacyjnych, w miejscach jak istniejące.

Ad. 30.

Witryny mają zostać wykonane bez ramy PCV.

Ad. 31.

Ścianki działowe, w pom. 1/3 i 1/15 należy wykonać z cegły ceramicznej pełnej.

Ad. 32.

Okładziny posadzek z wykładzin tekstylnych (dywanowych) należy wykonać w pomieszczeniu:


- 1/2 Biuro
- 1/4 Biuro
- 1/5 Biuro
- 1/6 Biuro
- 1/7 Biuro
- 1/11 Biuro
- 1/12 Sala komputerowa
- 1/13 Biuro
- 2/2 Kancelaria prawna

- 2/3 Księgi U.S.C.
- 2/4 Kancelaria U.S.C.
- 2/5 Biuro Z.G.K.
- 2/9 Pom. na materiały biurowe
- 2/10 Sekretariat Wójta
- 2/11 Gabinet Wójta
- 2/12 Biuro finansów i rachunkowości
- 2/13 Kasa
- 2/15 Biuro finansów i rachunkowości
- 2/16 Biuro Skarbnika Gminy
- 2/17 Biuro Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty
- 2/18 Biuro Księgowości

Okładziny posadzek z płytek ceramicznych należy wykonać w pomieszczeniu:

- 1/1 Korytarz
- 1/3 Wc męskie
- 2/1 Korytarz
- KS1 Klatka schodowa
- KS2 Klatka schodowa
- 1/15 Wc damskie
- 2/8 Pom. socjalne

Z poważaniem

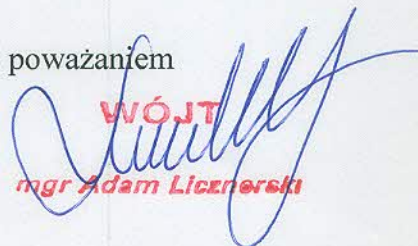
WÓJT
mgr Adam Licznarski