

Bukowiec

Spis treści

Bukowiec

Lista oprav.....3

Uruchomienie grup sterowniczych.....4

Bukowiec

 ZPSO ROSA - Cuddle 72W 5000K DW (1xCree XP-G3 72W 5000K).....5

Teren 1


Plan sytuacyjny oprav.....8

Lista oprav.....9

Podsumowanie wyników powierzchni.....10

Powierzchnia obliczeniowa 1 / Pionowe natężenie oświetlenia.....11

Bukowiec

Ilość sztuk	Oprawa (Wylot światła)		
4	ZPSO ROSA - 222335/6/DW Cuddle 72W 5000K DW Wylot światła 1 Wyposażenie: 1xCree XP-G3 72W 5000K Stopień efektywności: 99.99% Strumień świetlny lampy: 9750 lm Strumień świetlny oprawy: 9749 lm Moc: 80.0 W Skuteczność świetlna: 121.9 lm/W Dane kolorymetryczne 1x: CCT 5000 K, CRI 70	Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.	

Łączny strumień świetlny lampy: 39000 lm, Łączny strumień świetlny oprawy: 38996 lm, Moc całkowita: 320.0 W, Skuteczność świetlna: 121.9 lm/W

Bukowiec

Nr.	Grupa sterowania	Oprawa
1	Grupa sterowania 4	4 x ZPSO ROSA - 222335/6/DW Cuddle 72W 5000K DW

Scena świetlna 1

Grupa sterowania	Wartość ściemnienia
Grupa sterowania 4	100%

Teren 1 / ZPSO ROSA 222335/6/DW Cuddle 72W 5000K DW 1xCree XP-G3 72W 5000K / ZPSO ROSA - Cuddle 72W 5000K DW
(1xCree XP-G3 72W 5000K)


ZPSO ROSA 222335/6/DW Cuddle 72W 5000K DW 1xCree XP-G3 72W 5000K

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.

Stopień efektywności: 99.99%
Strumień świetlny lampy: 9750 lm
Strumień świetlny opraw: 9749 lm
Moc: 80.0 W
Skuteczność świetlna: 121.9 lm/W


Dane kolorymetryczne
1x: CCT 5000 K, CRI 70

Wylot światła 1 / Polarny LVK

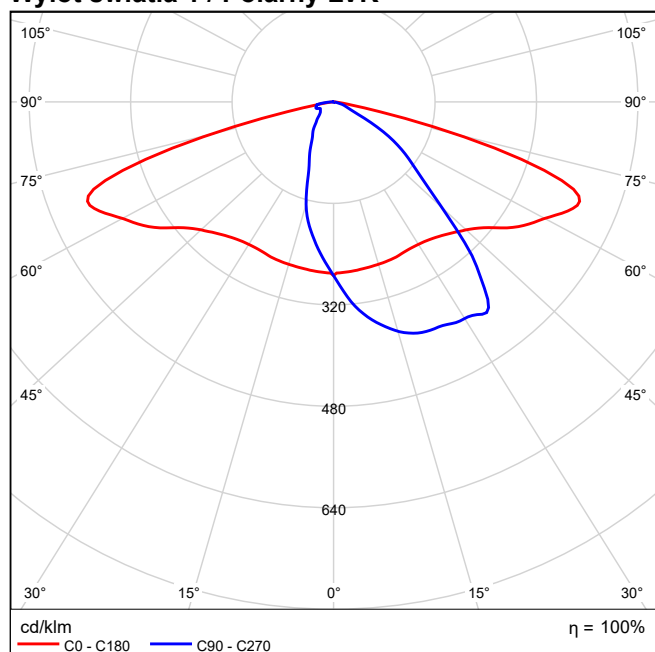


Teren 1 / ZPSO ROSA 222335/6/DW Cuddle 72W 5000K DW 1xCree XP-G3 72W 5000K / ZPSO ROSA - Cuddle 72W 5000K DW
(1xCree XP-G3 72W 5000K)

Wylot światła 1 / Liniowy LVK

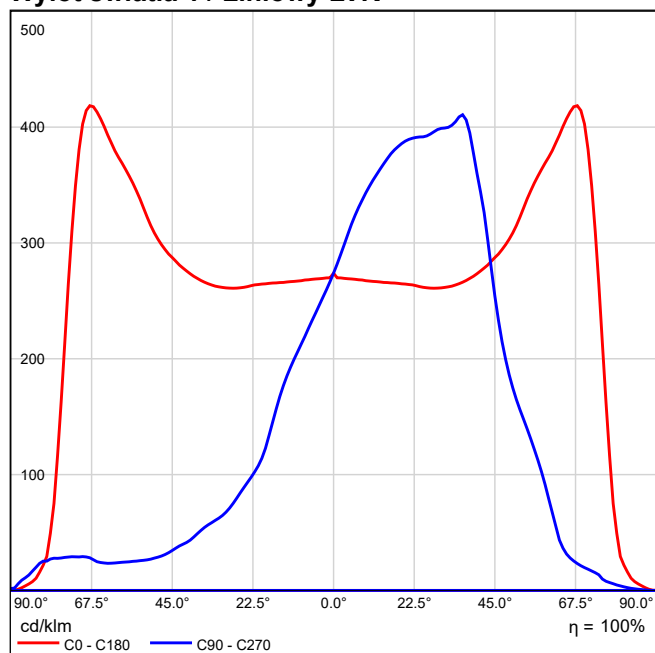


Nie można utworzyć diagramu stożkowego, ponieważ rozsył światła jest asymetryczny.

Wylot światła 1 / Wykres luminacji

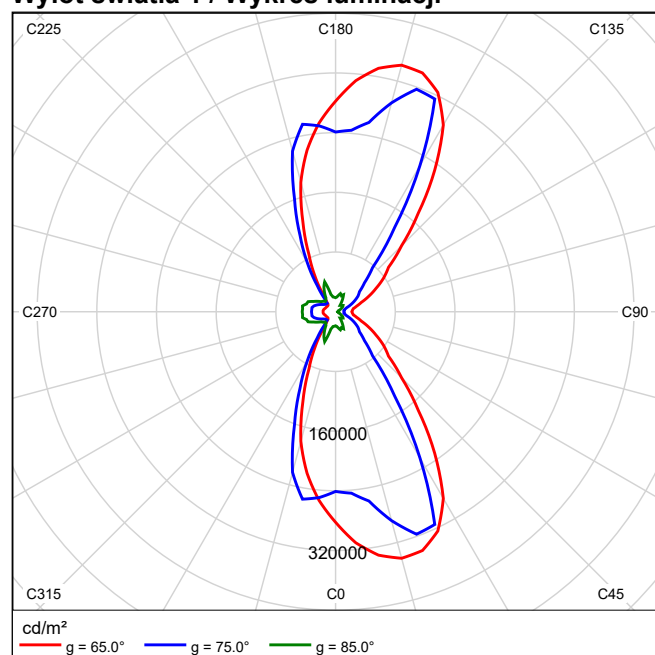

Nie można utworzyć diagramu UGR, ponieważ rozsył światła jest asymetryczny.


Teren 1

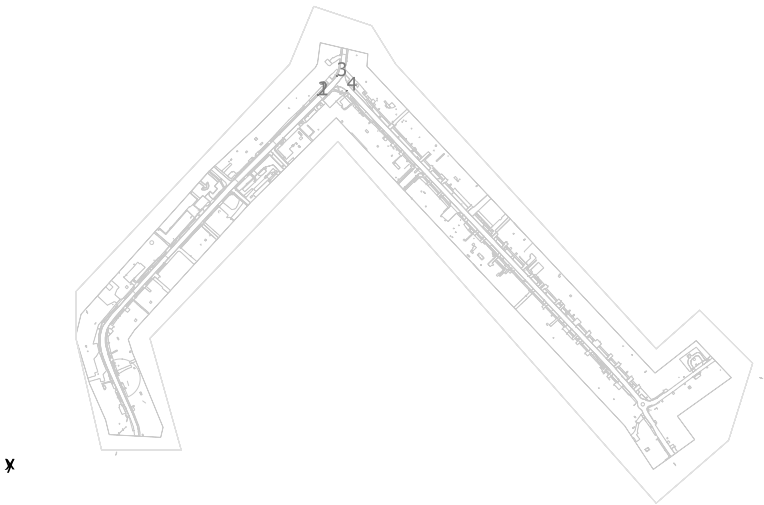

ZPSO ROSA 222335/6/DW Cuddle 72W 5000K DW


Nr.	X [m]	Y [m]	Wysokość montażu [m]
1	453.886	543.179	9.000
2	453.886	543.179	9.000
3	481.235	570.974	9.000
4	495.706	549.732	9.000

Teren 1

Ilość sztuk	Oprawa (Wylot światła)		
4	ZPSO ROSA - 222335/6/DW Cuddle 72W 5000K DW Wylot światła 1 Wyposażenie: 1xCree XP-G3 72W 5000K Stopień efektywności: 99.99% Strumień świetlny lampy: 9750 lm Strumień świetlny oprawy: 9749 lm Moc: 80.0 W Skuteczność świetlna: 121.9 lm/W Dane kolorymetryczne 1x: CCT 5000 K, CRI 70	Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.	

Łączny strumień świetlny lampy: 39000 lm, Łączny strumień świetlny oprawy: 38996 lm, Moc całkowita: 320.0 W, Skuteczność świetlna: 121.9 lm/W


Teren 1

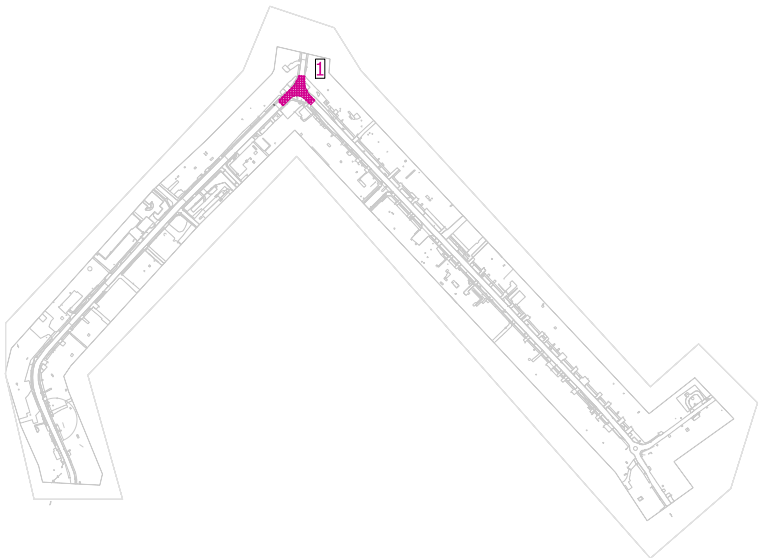

Współczynnik konserwacji: 0.80

Ogólne

Powierzchnia	Wynik	Średnia (Zad.)	Min.	Maks.	Min/środek	Min/maks
1 Powierzchnia obliczeniowa	1 Pionowe natężenie oświetlenia [lx] Wysokość: 0.000 m	15.4	6.20	33.9	0.40	0.18

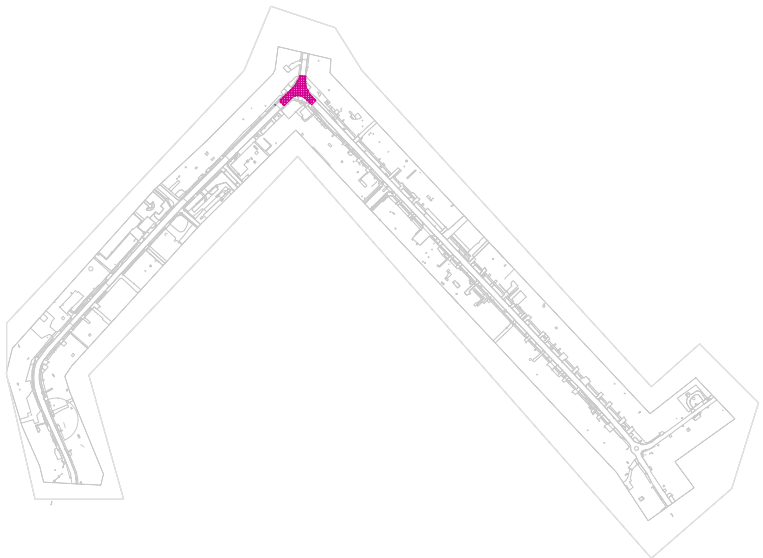
Powierzchnia obliczeniowa 1 / Pionowe natężenie oświetlenia

Współczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia obliczeniowa 1: Pionowe natężenie oświetlenia (Siatka)**Scena świetlna: Scena świetlna 1**


Średnia: 15.4 lx, Min.: 6.20 lx, Maks.: 33.9 lx, Min/środek: 0.40, Min/maks: 0.18

Wysokość: 0.000 m

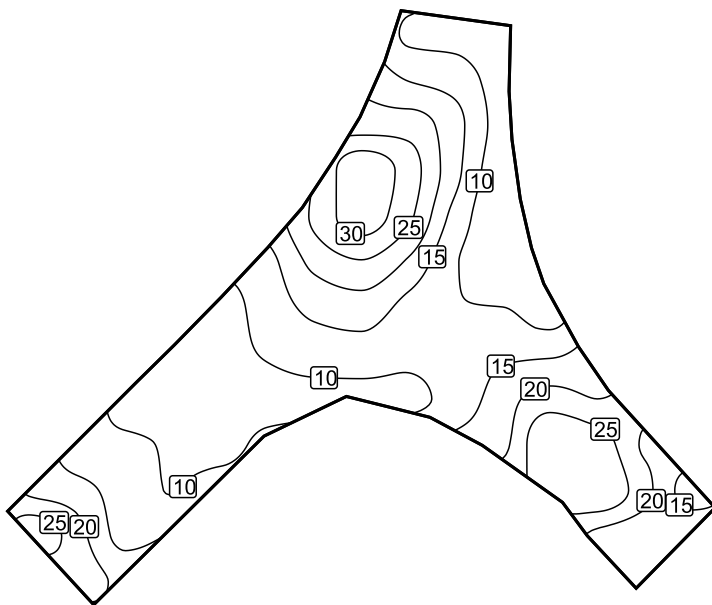Izolinie [lx]


Skala: 1 : 500

Nieprawidłowe kolory [lx]

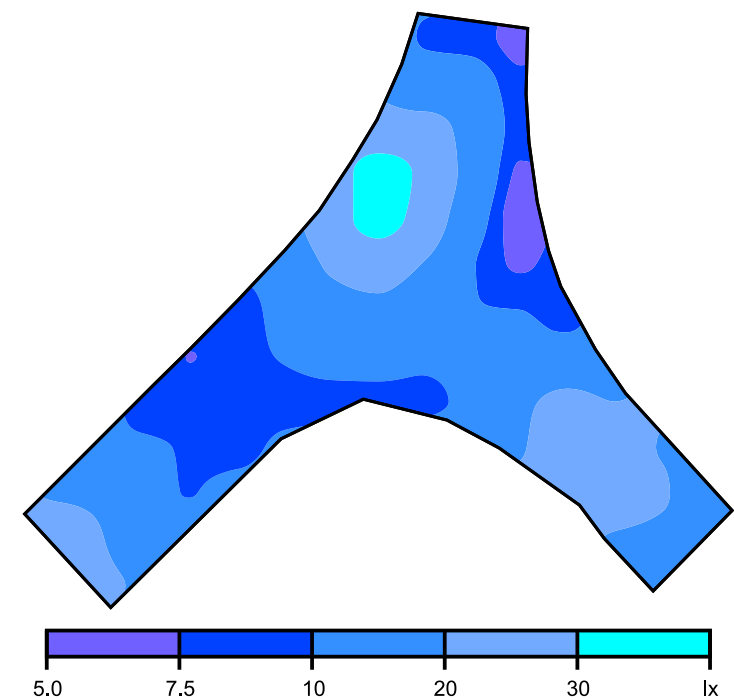

Skala: 1 : 500

Siatka wartości [lx]

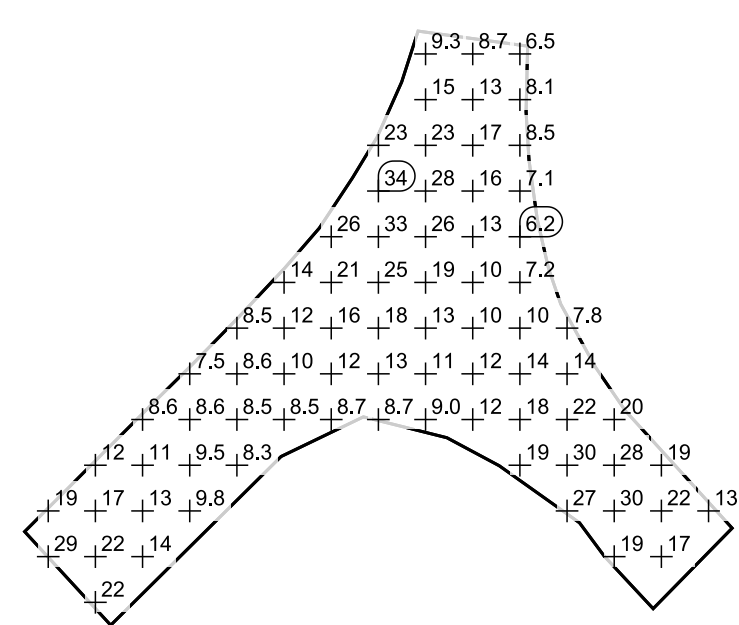

Skala: 1 : 500

Tabela wartości [lx]

m	-24.722	-21.603	-18.484	-15.365	-12.245	-9.126	-6.007	-2.888	0.231	3.350	6.469	9.588	12.707	15.826	18.945
17.687	/	/	/	/	/	/	/	/	9.25	8.70	6.51	/	/	/	/
14.665	/	/	/	/	/	/	/	/	14.7	12.8	8.07	/	/	/	/
11.644	/	/	/	/	/	/	/	22.8	22.6	16.6	8.50	/	/	/	/
8.622	/	/	/	/	/	/	/	33.9	27.6	16.3	7.08	/	/	/	/
5.600	/	/	/	/	/	/	26.0	32.7	26.1	13.1	6.20	/	/	/	/
2.578	/	/	/	/	/	13.5	21.4	24.6	19.2	10.3	7.16	/	/	/	/
-0.444	/	/	/	/	8.54	12.0	16.3	17.6	13.3	10.3	10.1	7.83	/	/	/

m	-24.722	-21.603	-18.484	-15.365	-12.245	-9.126	-6.007	-2.888	0.231	3.350	6.469	9.588	12.707	15.826	18.945
-3.466	/	/	/	7.46	8.65	10.4	12.4	12.9	11.1	11.5	13.9	14.2	/	/	/
-6.488	/	/	8.58	8.56	8.46	8.49	8.72	8.73	9.02	11.8	17.8	22.3	20.0	/	/
-9.510	/	12.2	10.8	9.54	8.31	/	/	/	/	/	19.0	29.8	28.0	19.4	/
-12.532	19.3	16.8	12.5	9.83	/	/	/	/	/	/	/	27.2	29.7	21.7	13.2
-15.554	29.3	21.7	13.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19.2	17.2	/
-18.576	/	22.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/