


## Brama dwuskrzydłowa przemysłowa

Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej.

Wypełnienie skrzydła: panel kratowy z przetłoczeniami VEGA B (przykręcany do konstrukcji),  
średnica drutu poziomego: 5 [mm],  
średnica drutu pionowego: 5 [mm],  
wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu przepisów dot. praw autorskich i jest wyłączną własnością firmy WIŚNIEWSKI. Kopiowanie, odwzorowywanie, wykorzystywanie w całości jest możliwe, jednakże w sposób, który nie narazi na szwank renomy i dobrego imienia marki WIŚNIEWSKI przy jednoczesnym wskazaniu źródła pochodzenia i tylko i wyłącznie w celu przygotowania dokumentacji architektonicznej. Firmie WIŚNIEWSKI przysługuje uprawnienie do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu oraz prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie bez wskazania przyczyny.

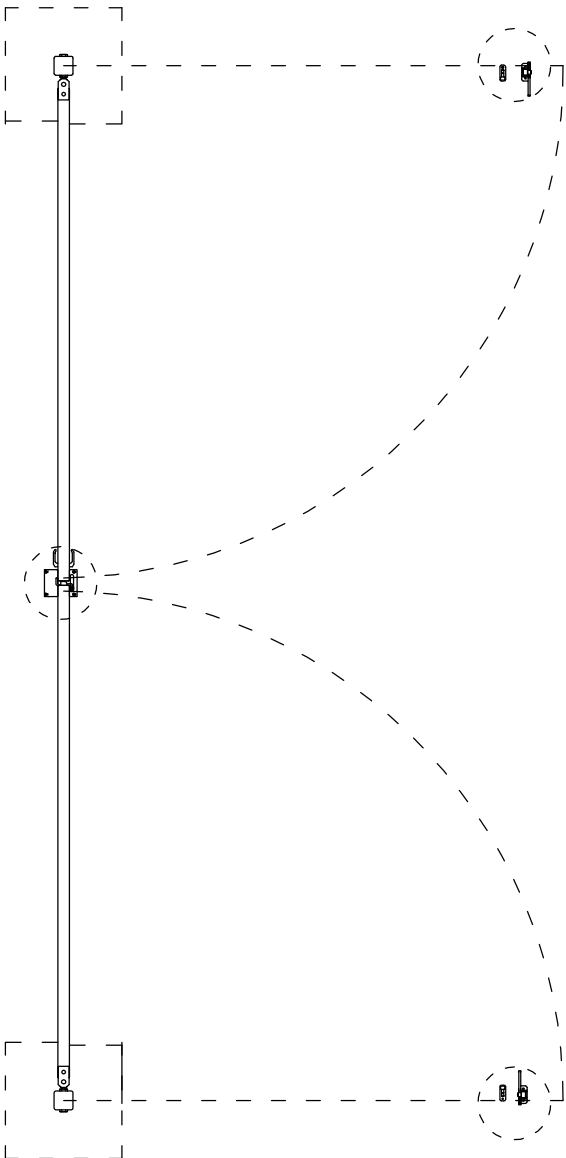

Informujemy, że wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy. Rysunek jest jedynie schematyczny i z tego powodu WIŚNIEWSKI nie ma wpływu na jakość rzeczywistej instalacji.