SYSTEM OPISU OBWODU:

X1 . X/X . X

- NAZWA ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ
- NUMER OBWODU (ZABEZPIECZENIA) W ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ
- NUMER KOLEJNY OSPRZĘTU/APARATU G - GN, WTYCZKOWE, O - OPRAWA OŚW, T - URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE

SYSTEM SIECI: TN-S
3NPE, 50Hz, 230/400V

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

RZUT PIĘTRA

AP

Punkt AP, natynkowy, dla Acces Point, wyposażony w :
– jedno gniazdo DATA k. czerwonego z blokadą (kluczyk), pojedyncze, L1+N+PE, 16A/250V,
– gniazdo 2*RJ45 kat. 6A, STP,
– puszka instalacyjna natynkowa, podwójna,
Podejście do punktu : 2* rurka fi 20, w bruździe pod tynkiem.
Obciążenie : gniazda DATA – zestaw : Pi=100W
Zasilanie nn – od właściwej rozdzielnicy.
Montaż : 30 cm od stropu.
Uwaga :
Do punktu AP doprowadzić 2*skrętka S/FTP kat. 7.
Zasilanie gniazda DATA od rozdzielnicy "RG" z dedykowanego obwodu
Dokładną lokalizację punktów AP uzgodnić
z Inwestorem/użytkownikiem, przed rozpoczęciem prac wykonawczych.

PEL

Punkt 1.PEL, podtynkowy, osprzęt montowany w ramce, wyposażony w :
– dwa gniazda DATA k. czerwonego z blokadą (kluczyk), pojedyncze, L1+N+PE, 16A/250V,
– dwa gniazda 230V, pojedyncze, L1+N+PE, 16A/250V,
– gniazdo 2*RJ45 kat. 6A, STP,
– puszka instalacyjna podtynkowa, pięciokrotna,
Podejście do punktu : 2* rurka fi 20, w bruździe pod tynkiem.
Obciążenie : gniazda ogólne – zestaw : Pi=500W
Zasilanie nn – od właściwej rozdzielnicy.
Montaż : 30 cm od posadzki.
Uwaga :
Do punktu PEL doprowadzić 2*skrętka S/FTP kat. 7.
Zasilanie gniazd 230V od rozdzielnicy "RG" z dedykowanego obwodu
Dokładną lokalizację punktów 1.PEL uzgodnić
z Inwestorem/użytkownikiem, przed rozpoczęciem prac wykonawczych.



Wymiary od wykończonej podłogi

Detal A

UWAGI /BRANŻA IT/ :
1. Lokalizacje projektowanych punktów elektryczno-logicznych (PEL) należy zweryfikować po ustaleniu przez Inwestora umeblowania poszczególnych pomieszczeń/poraczowania aranżacji wnętrz.
2. Numerację kabli UTP – etap wykonawstwo wg wytycznych Inwestora.
3. Lokalizację Access Point – na etapie wykonawstwo, wg wytycznych Inwestora.

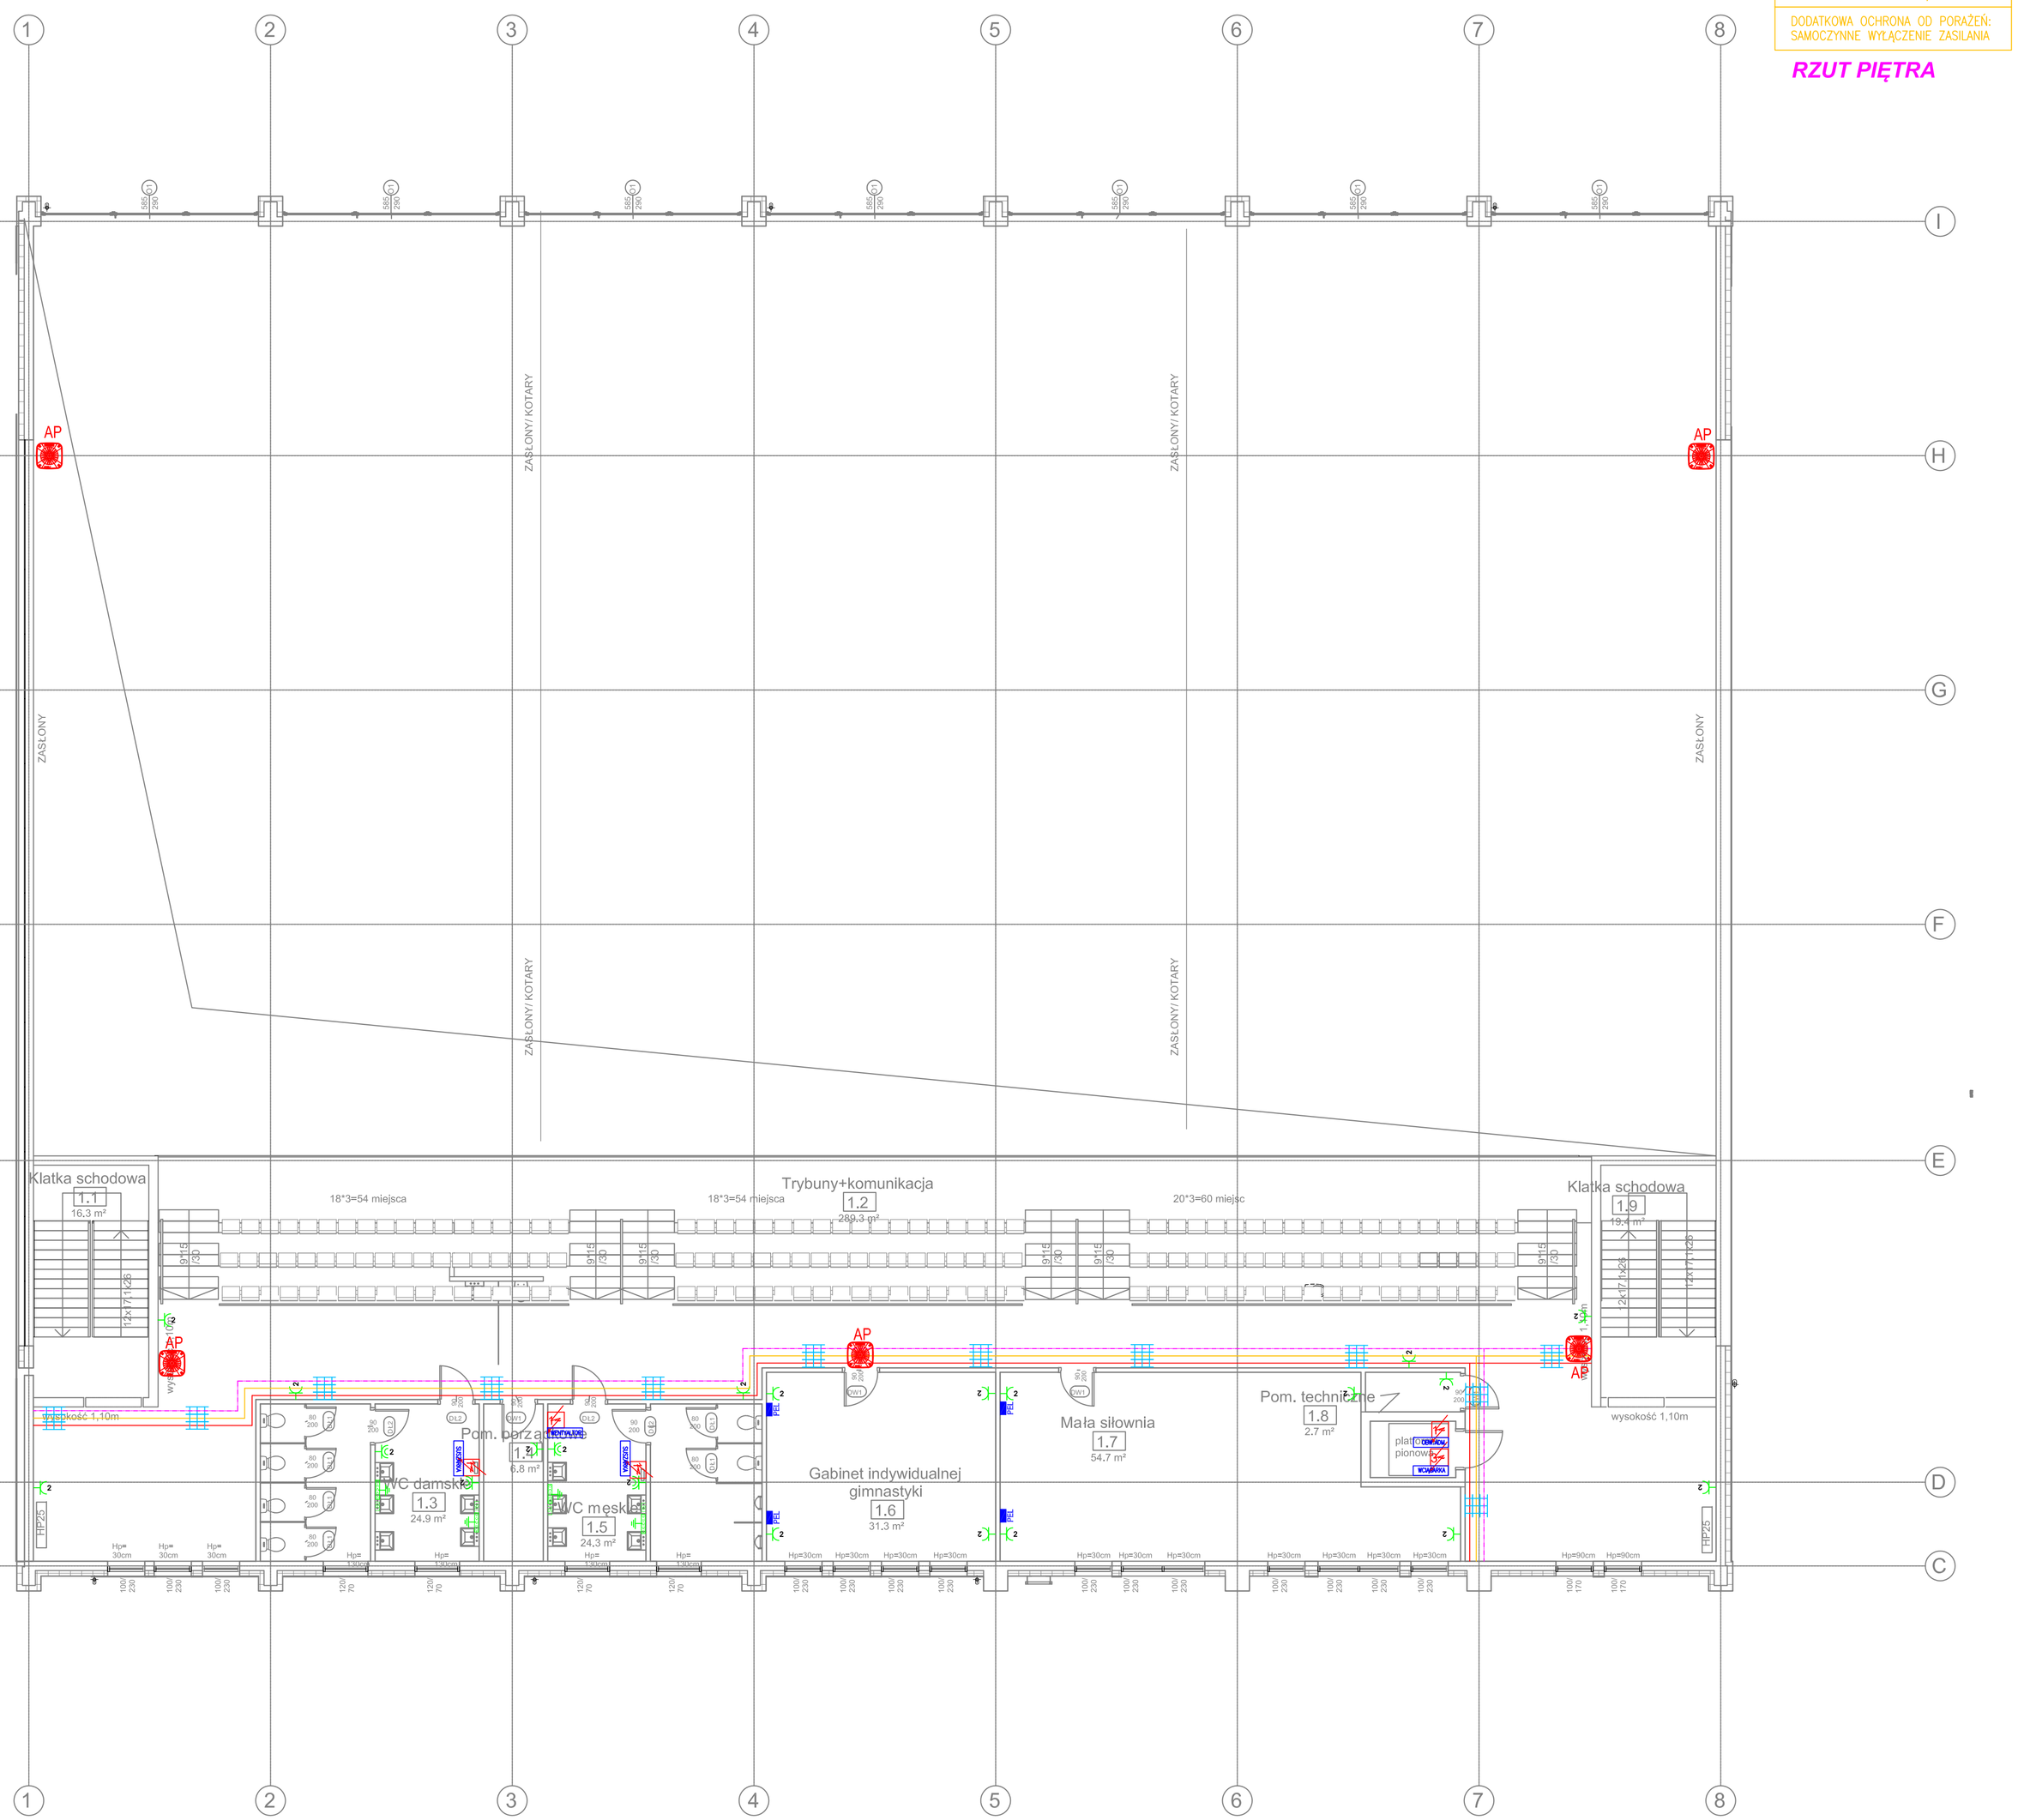
1
2
3
4
5
6
7
8
I
H
G
F
E
D
C
AP
ZASŁONY
ZASŁONY/KOTARY
Klatka schodowa
1.1
16,3 m²
Trybuny+komunikacja
1.2
289,3 m²
18*3=54 miejsca
18*3=54 miejsca
20*3=60 miejsc
Klatka schodowa
1.9
19,4 m²
Pom. pierwszej pomocy
1.3
6.8 m²
WC damskie
1.3
24,9 m²
WC męskie
1.5
24,3 m²
Gabinet indywidualnej gimnastyki
1.6
31,3 m²
Mała siłownia
1.7
54,7 m²
Pom. techniczne
1.8
2.7 m²
wysokość 1,10m
wysokość 1,10m
HDPE
HDPE
RWPV
RWPV
RWPV