

Dach:

- D1** - blacha na rąbek
- membrana/ folia PE
- pełne deskowanie gr. 3,2cm
- płatwie z drewna klejonego gr. 14x40 co 1,55cm
- szczelina wentylacyjna gr. 6cm
- wełna mineralna gr. 26cm
- izolacja - folia paroizolacyjna gr. 2,5cm
- deski ułożone ażurowo gr. 3x5cm
- łaty
- sufit powieszany akustyczny

- D2** - membrana
- pir 15cm
- warstwa spadkowa 1° z betonu
- strop płyty kanałowe gr. 15cm

- D3** - blacha trapezowa gr. 5,5cm
- konstrukcja stalowa

Ściany:

- SZ1** - tynk cienkowarstwowy na kleju
- styropian ekstrudowany / wełna mineralna gr. 15cm
- ściana murowana gr. 25cm
- tynk cienkowarstwowy

- SW1** - tynk
- ściana murowana gr. 24cm
- tynk

- SW2** - tynk
- ściana murowana gr. 12cm
- tynk

- SF1** - izolacja przeciwwilgociowa ABIZOL R+P
- podwalina murowana gr. 24cm
- polistyren gr. 8cm
- klej + siatka
- izolacja przeciwwilgociowa ABIZOL R+P

- SF2** - izolacja przeciwwilgociowa ABIZOL R+P
- podwalina murowana gr. 24cm
- klej + siatka
- izolacja przeciwwilgociowa ABIZOL R+P

Posadzka:

- P1** - podłoga sportowa
- folia budowlana
- posadzka betonowa zbrojona gr.8cm
- styropian EPS gr.10cm
- 2x papa termozgrzewalna
- beton C10/12 zatarty na gładko gr.15cm
- piasek stabilizowany cementem gr.30cm
- grunt rodzimy po zdjęciu humusu

- P2** - płytki na zaprawie klejowej
- folia polietylenowa
- posadzka betonowa zbrojona gr.6cm
- styropian EPS gr.10cm
- beton C10/12 zatarty na gładko gr.10cm
- piasek zagęszczony gr.30cm
- grunt rodzimy po zdjęciu humusu

- ST1** - wykończenie podłogi 2cm
- wylewka betonowa 5cm
- strop kanałowy HC 15cm

- ST2** - wykończenie podłogi 2cm
- wylewka betonowa 6cm
- folia paroizolacyjna
- styropian akustyczny 4 cm
- folia hydroizolacyjna
- wylewka betonowa 5cm
- strop kanałowy HC 15cm

20.12.2019	A	WYDANIE PODSTAWOWE	W. R.
------------	---	--------------------	-------

INWESTOR:
GMINA BUKOWIEC
Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec

OBIEKT:
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ I HALĘ GIMNASTYCZNĄ ORAZ
KOMPLEKS LEKKOATLETYCZNY
dz. nr 221/6, obręb Bukowiec, gm. Bukowiec

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Przemysław Reiwer
ul. Ikara 3/24; 86-300 Grudziądz
tel.: 781-996-700;
NIP: 8762328631; REGON: 341544500


FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:
ARCHITEKTONICZNA

NAZWA RYSUNKU:
PRZEKRÓJ

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. arch. Anna Szulc	UAN-IV/8346/126/TO/88	Arch.	
SPRAWDZIŁA	mgr inż. arch. Elżbieta Grochocza	UAN-IV/8346/229/TO/87-88	Arch.	
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Martyna Kuszyńska		Arch.	
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Martyna Borek		Arch.	

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA RYSUNKU
20.12.2019	AK4		1:100

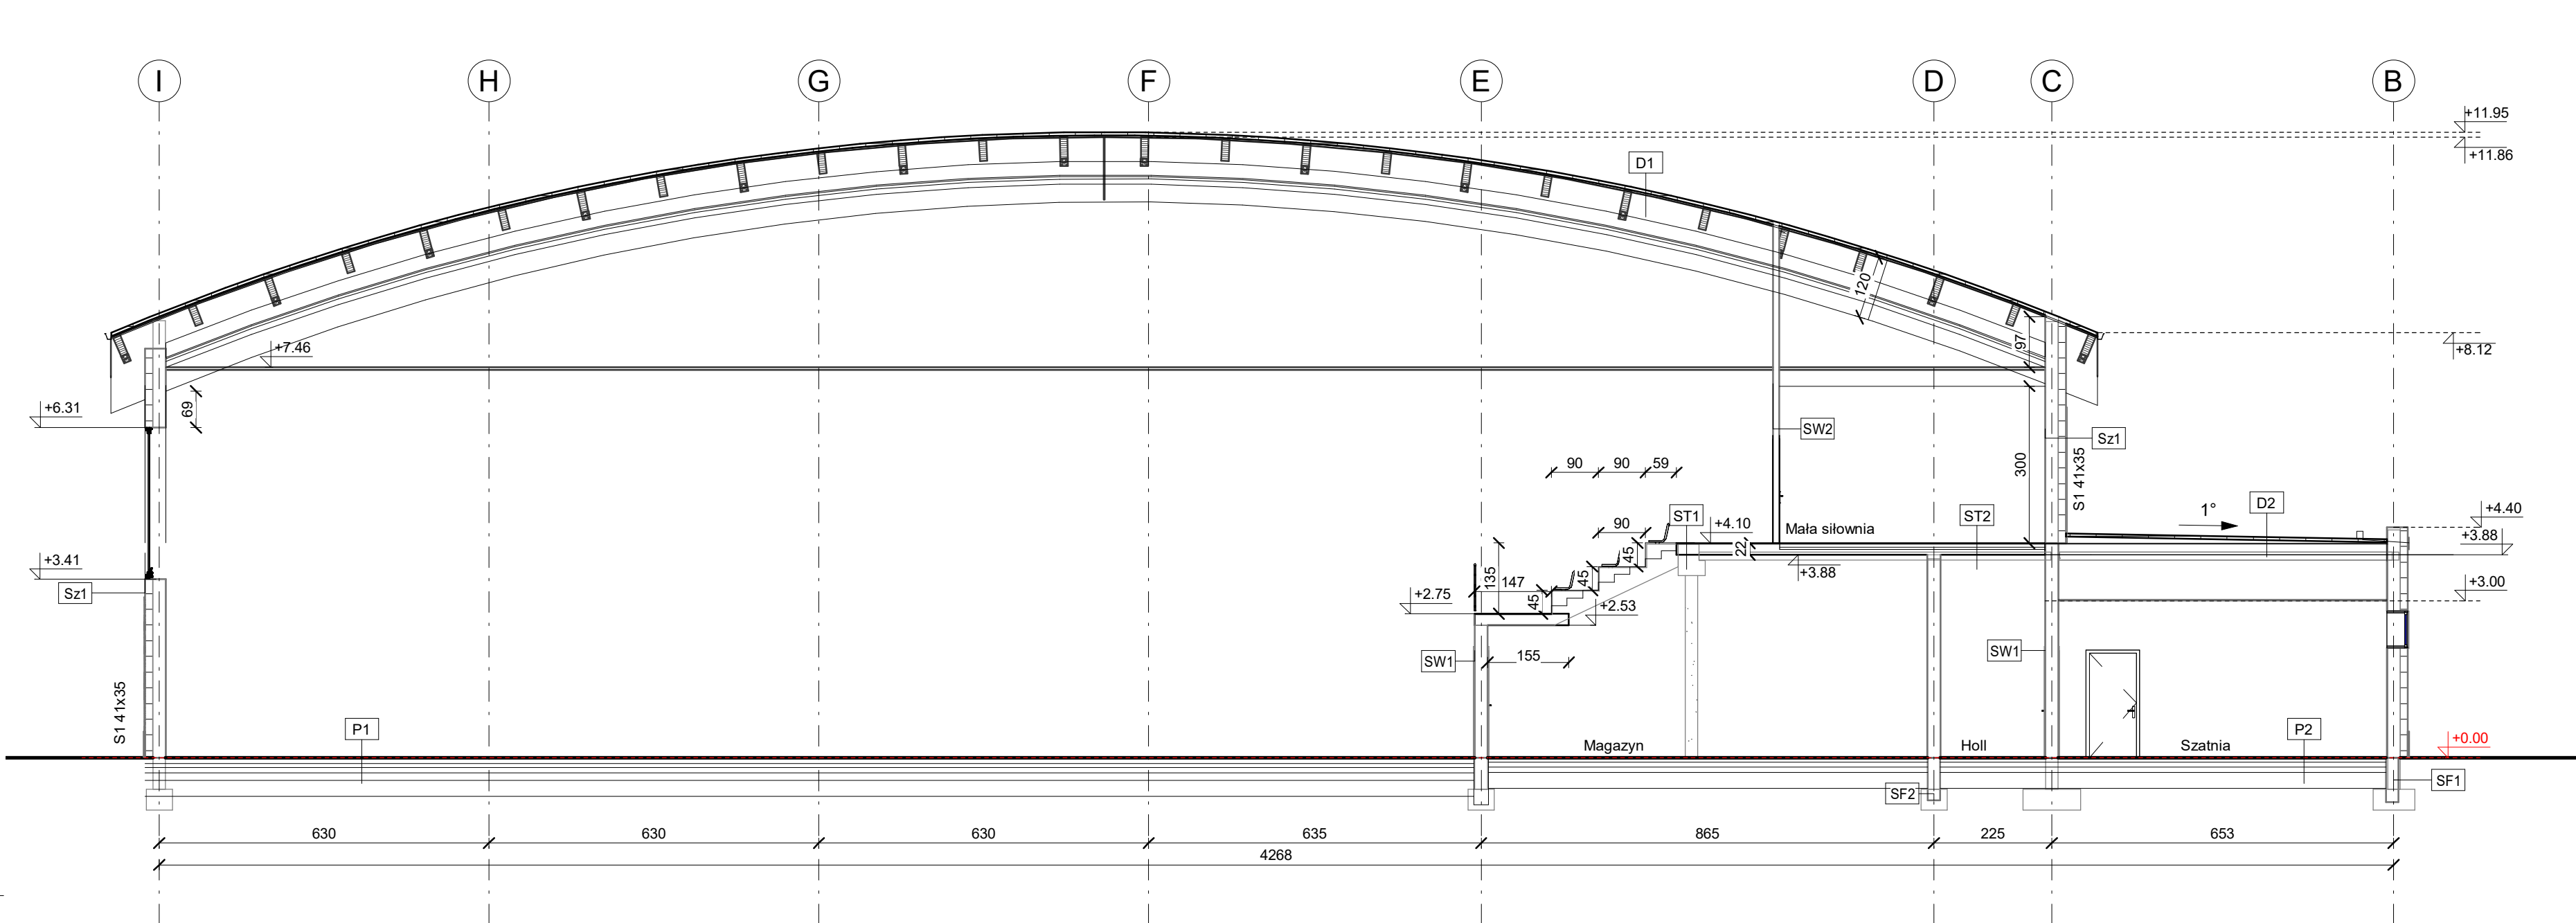

Przekrój okno szczytowe
1 : 100